


Datenblatt: WS Sound Geo rhombus

Akustikmaterial: 100% Polyester, recycelbar
 Ökotex Standard 100
 Produktklasse 1
 gemäß ISO 17050-1
 Brandklasse: B1 gemäß DIN 4102


Materialfarbe: weiß natur
Dicke: 25 | 40 mm
Materialfarbe: grau meliert* natur

*geringe Farbunterschiede im Grundmaterial möglich
Dicke: 15 | 20 | 25 | 40 mm

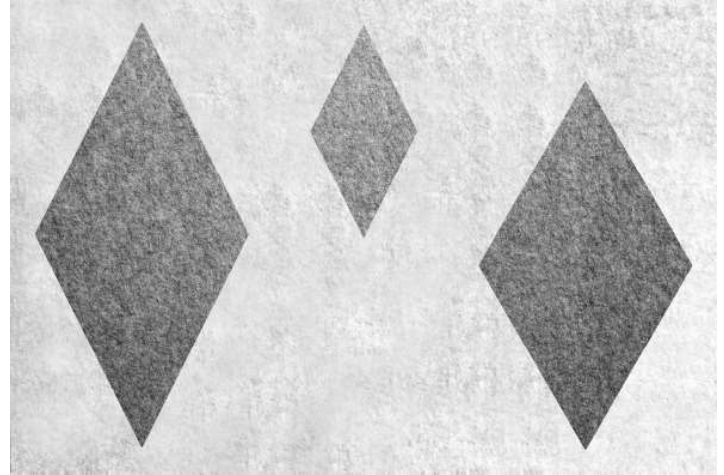


rhombus600

a: 600 mm
h: 300 mm
U: 1,34 lfm
A: 0,09 m² / Stk
n: 45 Stk / Paneel
VE: 44 Stk / Pkg
VE: 3,96 m² / Pkg

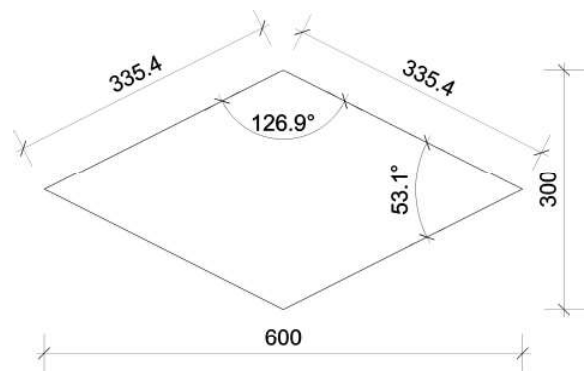

rhombus300

a: 300 mm
b: 150 mm
U: 0,67 lfm
A: 0,02 m² / Stk
n: 204 Stk / Paneel
VE: 204 Stk / Pkg
VE: 4,08 m² / Pkg

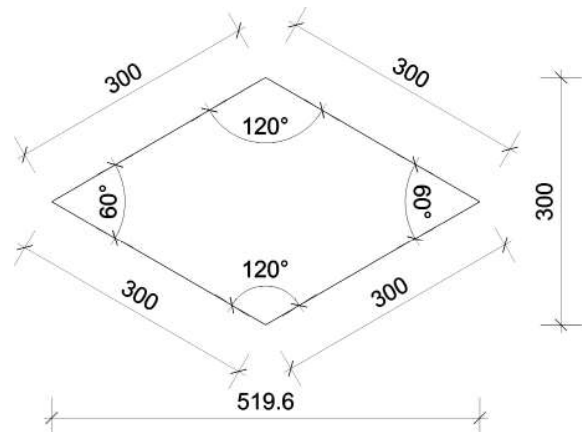

rhombus5230

a: 519,62 mm
b: 300 mm
U: 1,20 lfm
A: 0,08 m² / Stk
n: 55 Stk / Paneel
VE: 54 Stk / Pkg
VE: 4,32 m² / Pkg

