

Datenblatt: WS Sound Textil | natur Stellwand 25 mm | A_{OBJ}

Akustikmaterial: 100% Polyester, recycelbar
 Ökotex Standard 100
 Produktklasse 1
 gemäß ISO 17050-1
 Brandklasse: B1 gemäß DIN 4102
 (ausgenommen 25 mm weiß)

WS Sound Textil Stellwand

Stoffbezug: Akustikstoff in mehr als 80 Farben
 extrem Scheuerfest
 (100.000 Martindale)
 Brandklasse: B1 lt. DIN 4102

WS Sound natur | colour Stellwand

Materialfarbe: weiß oder grau meliert* natur
 Optional Farbbeschichtung
 WS Sound colour
 *geringe Farbunterschiede im
 Grundmaterial möglich

Kanten: gerundet (R3) oder natur

Format: max. 2000 x 1500 mm

Dicke: 25 mm

Raumgewicht: 160 kg/m³


Gewicht (g/m²): 4000 g/qm

Montage: WS Sound Stellfüße (+Höhe 100 mm)



Achtung: Prüfung nur in Ausführung natur

Prüfgegenstand: — **Stellwand**
 WS Sound nat mit Füßen auf den Boden aufstellt
 Dicke: ca. 25 mm 4 Elemente á 200 x 100 cm
 Prüffläche 16m²

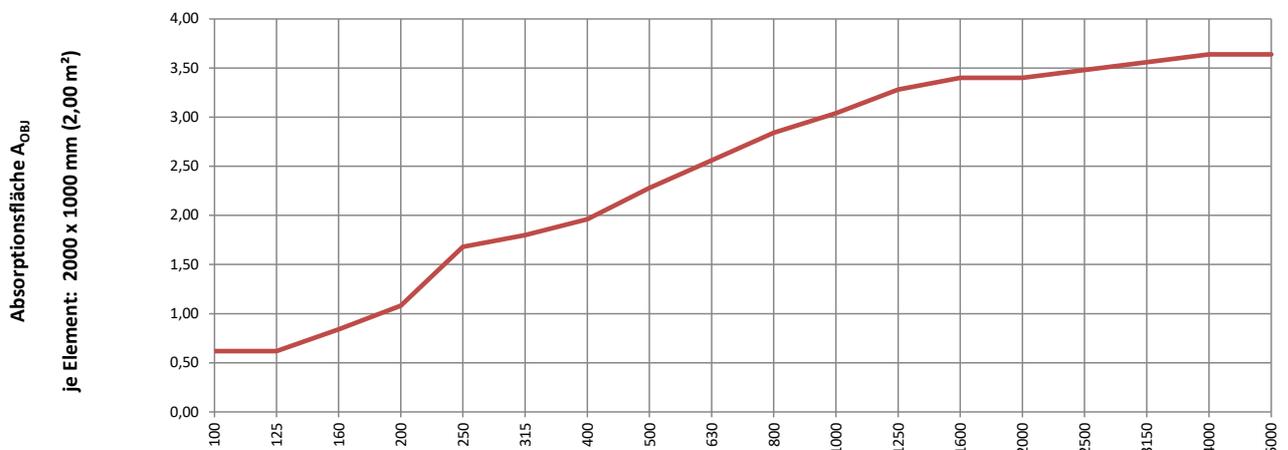

f (Hz)	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
A_{OBJ} Stellwand	0,62	0,62	0,84	1,08	1,68	1,80	1,96	2,28	2,56	2,84	3,04	3,28	3,40	3,40	3,48	3,56	3,64	3,64
		0,70			1,50			2,25			3,05			3,45			3,60	

Stand: 14.05.20