

X2

camira



Wolfgang Spitzer, Design- u. Akustiksysteme e.U.


Tel.: +43 7666 20701

Mobil: +43 676 9514343

office@design-akustik.at

www.design-akustik.at


Photographic fabric scans are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering.




Percentage
AK016




Number
AK020

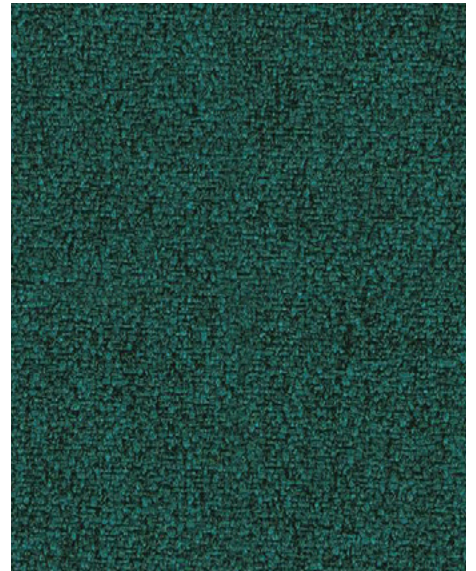

Ratio
AK001



Divide
AK015



Algebra
AK005




Subtract
AK013



Fraction
AK003



Polygon
AK002



Multiply
AK014



Equation
AK004



Value
AK006



Positive
AK019



Median
AK011



Calculus
AK008



Maths
AK007



Arithmetic
AK018



Add
AK012



Metric
AK010



Acute
AK009



Formula
AK017



Task seating



Soft seating



Cigarette
& Match



Medium Hazard
B1



Washable



Environmental



Year guarantee

X2 provides stretch, flammability and abrasion performance in an unobtrusive background grey mélange effect. The subtle dark tones create texture and dimension within a playful colour palette of brights through to subtle neutrals. The mottled appearance is also a practical solution to aid appearance retention.

X2 was our first 100% recycled fabric to include closed loop content. 25% of the raw material is derived from our own waste streams, specifically polyester selvages and yarn remnants.



Wolfgang Spitzer, Design- u. Akustiksysteme e.U.

Tel.: +43 7666 20701
Mobil: +43 676 9514343
office@design-akustik.at

www.design-akustik.at



Technical information

UK Industry Application Workplace, Education, Hospitality & Leisure Composition 100% Recycled FR Polyester Non metallic dyestuffs Environment Certified to the EU Ecolabel Certified to OEKO-TEX® Standard 100 Made from 100% recycled polyester Width 140 cm minimum Weight 310 g/m² ±5% (435 g/lin.m ±5%) Abrasion Resistance* Heavy duty/10 year guarantee Independently certified to ≥100,000 Martindale cycles Flammability EN 1021 - 1 (cigarette) EN 1021 - 2 (match) BS 7176 Low Hazard BS 5852 Ignition Source 5 BS 7176 Medium Hazard DIN 4102 B1 NF D 60-013 ÖNORM A 3800-1 UNI 9175 Classe 1 IM <i>Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.</i> Light Fastness 6 (ISO 105 - B02) Fastness to Rubbing Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12) Cleaning Washable to 60°C. Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo. *Abrasion testing produces a wide variability of results even from the same test sample. The independent certificate of ≥100,000 cycles is available on our website or from our customer service team. Internally we also specify this product at >100,000 cycles which we believe is realistic for repeatability of testing. Please be aware that abrasion testing alone is not a reliable indicator of the actual wear performance of fabrics. We're so confident in the durability of our products that we provide a robust 10 year guarantee (full details available). Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken. Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.	D Einsatzbereich Büro, Bildung, Hotellerie & Gastronomie Zusammensetzung 100% Recyceltes Polyester FR Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe Umweltfreundlich Nach Zertifikat EU Ecolabel Nach Zertifikat OEKO-TEX® Standard 100 Hergestellt aus 100% recycelten Polyester Breite 140 cm nutzbare Breite Gewicht 310 g/m² ±5% (435 g/lfd.m ±5%) Scheuerfestigkeit* Schwerer Objekteinsatz/10 Jahre Garantie Extern zertifiziert mit ≥100,000 Scheuertouren Martindale Feuersicherung EN 1021 - 1 (Zigarettentest) EN 1021 - 2 (Streichholztest) BS 7176 Low Hazard BS 5852 Ignition Source 5 BS 7176 Medium Hazard DIN 4102 B1 NF D 60-013 ÖNORM A 3800-1 UNI 9175 Classe 1 IM <i>Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.</i> Lichtechtheit 6 (ISO 105 - B02) Reißebechtheit Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12) Reinigung Waschbar bis 60°C. Regelmässg staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln. *Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes über ≥100,000 Scheuertouren erhalten Sie von unserem Vertriebsinnendienst oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir auch dieses Produkt mit >100,000 Scheuertouren, die in der Serienfertigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines Bezugstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten daher 10 Jahre Garantie (Details auf Anfrage). Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen. Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.	F Application industrielle Lieu de travail, Education, Hôtellerie et loisirs Composition 100% Polyester retardateur de flamme recyclé Teintures non métalliques Écologique Avec le certificat EU Ecolabel Certifié à OEKO-TEX® Standard 100 Fabriqué d'un polyester 100% recyclé Largeur 140 cm minimum Poids 310 g/m² ±5% (435 g/m.l ±5%) Résistance à l'abrasion* Usage intense/garantie 10 ans. Certificat indépendant ≥100,000 cycles Martindale Flammabilité EN 1021 - 1 (cigarette) EN 1021 - 2 (allumette) BS 7176 Low Hazard BS 5852 Ignition Source 5 BS 7176 Medium Hazard DIN 4102 B1 NF D 60-013 ÖNORM A 3800-1 UNI 9175 Classe 1 IM <i>Note: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.</i> Solidité à la lumière 6 (ISO 105 - B02) Solidité au Frottement Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12) Nettoyage Lavable jusqu'à 60°C. Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement. *Les tests de résistance à l'abrasion proposent une large variété de résultat final, parfois sur le même échantillon de tissu. Le certificat indépendant de ≥100,000 cycles est disponible sur notre site internet; vous pouvez également contacter notre Service Clients. Nous validons également – en interne – à >100,000 cycles; ce qui est, d'après nous, plus réaliste dans le but d'obtenir une continuité égale des résultats de tests. Merci de noter que l'abrasion seule ne constitue pas un indicateur de confiance dans la performance du tissu à long terme. Nous avons une confiance absolue en nos produits et leur durabilité, c'est pour cela que nous vous offrons une garantie robuste de 10 ans. Veuillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés. Une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriétés exclusives de Camira Fabrics Limited.	ES Aplicación Industrial Puesto de Trabajo, Educación, Sector Hotelero & Placer Composición 100% Poliéster Reciclado FR Tintes no metálicos Ambiental Certificado con EU Ecolabel Certificado de OEKO-TEX® Standard 100 Hecho de 100% de poliéster reciclado Ancho 140 cm mínimo Peso 310 g/m² ±5% (435 g/lin.m ±5%) Resistencia a la abrasión* Garantía de 10 años con uso intenso independientemente del certificado de ≥100,000 Ciclos Martindale Inflamabilidad EN 1021 - 1 (cigarillo) EN 1021 - 2 (cerilla) BS 7176 Low Hazard BS 5852 Ignition Source 5 BS 7176 Medium Hazard DIN 4102 B1 NF D 60-013 ÖNORM A 3800-1 UNI 9175 Classe 1 IM <i>Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.</i> Solidez a la luz 6 (ISO 105 - B02) Solidez al rozamiento Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12) Limpieza Lavable hasta 60°C. Limpiar con aspiradora frecuentemente. Bien lavar con un paño húmedo o con un champú apropiado para tapicería. *Los Test de Abrasión producen unos resultados muy variables incluso con la misma muestra. El certificado de ≥100,000 ciclos Martindale está disponible en nuestra web o se puede pedir al Departamento Comercial. Internamente también certificamos este producto >100,000 ciclos, que pensamos que es lo más realista posible en este caso, con una repetición de resultados tan dispares. Tengan en cuenta que el Test de Abrasión solo no es un indicador fiable sobre el desgaste de un tejido. De hecho, estamos tan convencidos en la durabilidad de nuestros tejidos, que ofrecemos una garantía de 10 años (detalles completos disponibles). Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura. Las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.
--	--	---	---