Wolfgang Spitzer, Design- u. Akustiksysteme
Tel.: +43 7666 20701
office@design-akustik.at
www.design-akustik.at

TOPAKUSTIK® Typ 19/2 M

Normaler Absorptionsbedarf kann ideal mit dieser Rillung gelöst werden. Wie bei allen Achsabständen ist auch die Rillung «breit» mit Nuten von 2 mm, 3 mm und 4 mm erhältlich.

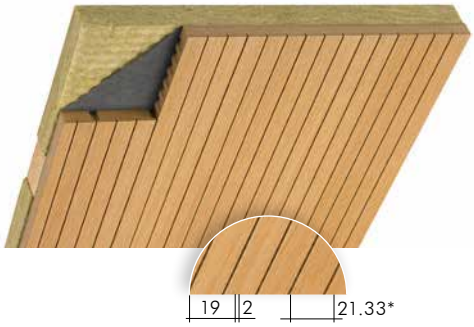

Lamellen

Lamellen ergeben dank der präzisen Nut-Kamm-Verbindung eine attraktive, fugenlos wirkende Oberfläche. Die Breite von «nur» 128 mm erlaubt eine Materialdilatation, ohne dass diese im Fugenstoss sichtbar wird. Der Einbau erfolgt auf Lattenrost mittels Klammern oder auf H/T-Schiene mit Drehclips.

Normal entflammbar D-s2,d0 / CH RF 3			**Schwer entflammbar** B-s1,d0 / CH RF 2			**RESAP® Trägerplatte unbrennbar**	
Farblackiert 16 mm	Echtholz-Furnier 17 mm	Melamin 16 mm eco	Farblackiert 16 mm	Echtholz-Furnier 17 mm	Melamin 16 mm eco	Farblackiert 16 mm	Echtholz-Furnier 17 mm
Standard							
2780 × 128 4080 × 128	2780 × 128 3640 × 128	2780 × 128 4080 × 128	2780 × 128 4080 × 128	2780 × 128 3640 × 128	2780 × 128 4080 × 128	2540 × 128 3080 × 128	2540 × 128 3080 × 128
jedes Zwischenmass ist möglich							

Bei der Planung ist das Achsmass von 21.$\overline{33}$ mm zu berücksichtigen*

Schallabsorptionswerte nach ISO 354
Abhängehöhe 216 und 56 mm
mit rückseitigem Vlies und Mineralwolle 30 mm (60 kg/m³)

19/2 M-6%

αw	Euro	NRC
0.85	B	0.82
0.80	B	0.85



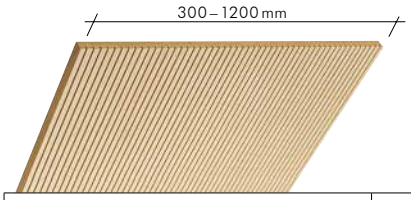

Paneele

Paneele werden eingesetzt für demontierbare oder strukturiert gestaltete Decken- und Wandbekleidungen. Die grössere Breite (im Vergleich zu den Lamellen) bedingt zwingend eine Fuge zwischen den Platten, um die Materialdilatation aufzufangen. Paneele können mit vielen verschiedenen Kanten versehen werden. So eignen sich Paneele auch für Schrankfronten oder Raumtrenner.

Normal entflammbar D-s2,d0 / CH RF 3			**Schwer entflammbar** B-s1,d0 / CH RF 2			**RESAP® Trägerplatte unbrennbar**	
Farblackiert 16 mm	Echtholz-Furnier 17 mm	Melamin 16 mm eco	Farblackiert 16 mm	Echtholz-Furnier 17 mm	Melamin 16 mm eco	Farblackiert 16 mm	Echtholz-Furnier 17 mm
maximal							
4080 × 1216	3640 × 1216	4080 × 1216	4080 × 1216	3640 × 1216	4080 × 1216	3080 × 1216	3080 × 1216
ideal = abgestimmt auf Plattenrohmasse (jedes Zwischenmass ist möglich)							
2040 × 992/640 2780 × 992/640 3640 × 640	2040 × 992/640 2780 × 992/640 3640 × 640	2040 × 992/640 2780 × 992/640	2040 × 992/640 2780 × 992/640	2040 × 992/640 2780 × 992/640 3640 × 640	2040 × 992/640 2780 × 992/640	1540 × 608 2540 × 608 3080 × 608	1540 × 608 2540 × 608 3080 × 608

Schulhaus Turmatt, Stans CH

TOPAKUSTIK AG
OBSEESTRASSE 11
6078 LUNGERN
CHE-101.964.094 MWST

CONTACT@TOPAKUSTIK.CH
WWW.TOPAKUSTIK.CH
T +41 41 679 73 73
F +41 41 679 73 79

A+ und FSC Produkte sind gekennzeichnet / A+ and FSC products are marked / Produits A+ et FSC sur demande / Prodotti A+ e FSC sono contrassegnati