


# Topakustik Classic R

vormals: TOPAKUSTIK-R

Die Rillung ist unregelmässig und hat damit ihren ganz eigenen Reiz. Bei den Lamellen wiederholt sich die Rillung «systemgemäss» alle 128 mm. Zwei (Typ Duo) oder gar drei (Typ Trio) verschieden gerillte Lamellen erhöhen die Unregelmässigkeit, insbesondere auch, wenn die Montage zufällig erfolgt.


## Topakustik Classic R Lamellen

vormals: TOPAKUSTIK-R

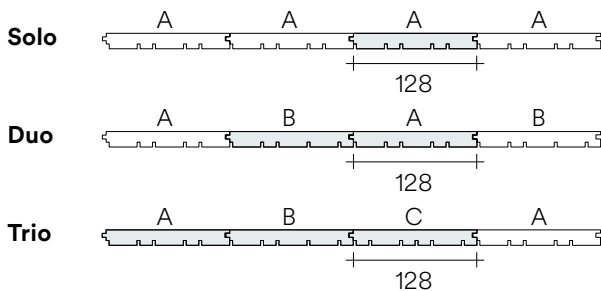

## Topakustik Classic R Paneele

vormals: TOPAKUSTIK-R






TOPAKUSTIK <sup>+</sup>

Acoustic panel solutions

Vertrieb Österreich:



Wolfgang Spitzer, Design- u. Akustiksysteme

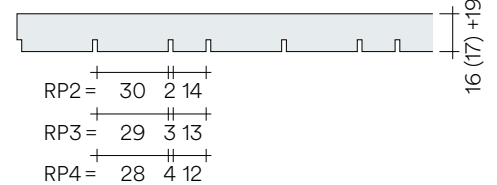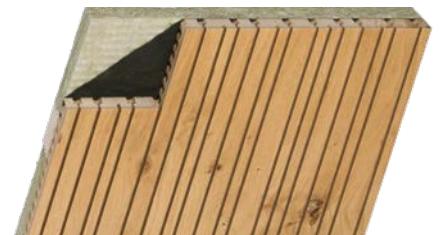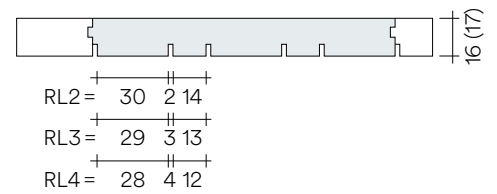

R4 M-9.4 %	α w	Euro	NRC
226 mm	0.80	B	0.82
56 mm	0.80	B	0.85

R3 M-7.4 %	α w	Euro	NRC
226 mm	0.80	B	0.79
56 mm	0.75	C	0.82

R2 M-4.5 %	α w	Euro	NRC
216 mm	0.70 L	C	0.74
56 mm	0.65 M	C	0.75

Topakustik AG | Obseestrasse 11 | 6078 Lungern | Schweiz  
T +41 41 679 73 73 | contact@topakustik.ch | www.topakustik.ch  
CHE-101.964.094 MwSt



A+ und FSC Produkte sind gekennzeichnet / A+ and FSC products are marked / Les produits A+ et FSC sont étiquetés / Prodotti A+ e FSC sono contrassegnati

Wolfgang Spitzer, Design- u. Akustiksysteme | A 4864 Attersee, Mühlbach 76 | T +43 7666 20701 | office@design-akustik.at | www.design-akustik.at