

TOP(P)ER(F)O® Typ M Reihe


TOPPERFO Typ M Reihe – in bewährter Form

Akustik-Paneele in ihrer bewährten Form, sowie in allen Materialien und Oberflächen.

Perforationsfreie Ränder und abgesetzte Perforation bei Ausschnitten nach Wahl.

Masse und Materialien

Normal entflammbar D-s2,d0/CH RF 3			Schwer entflammbar B-s1,d0/CH RF 2			RESAP® Trägerplatte unbrennbar	
Farblackiert 16 mm	Echtholz-Furnier 17 mm	Melaminharz 16 mm	Farblackiert 16 mm	Echtholz-Furnier 17 mm	Melaminharz 16 mm	Farblackiert 16 mm	Echtholz-Furnier 17 mm
max. in mm 3648 x 1216	max. in mm 3648 x 1216	max. in mm 3648 x 1216	max. in mm 3648 x 1216	max. in mm 3648 x 1216	max. in mm 3648 x 1216	max. in mm 3080 x 1216	max. in mm 3080 x 1216
ideal: in mm 2032 x 992	ideal: in mm 2032 x 992	ideal: in mm 2032 x 992	ideal: in mm 2032 x 992	ideal: in mm 2032 x 992	ideal: in mm 2032 x 992	ideal: in mm 1540 x 608	ideal: in mm 1540 x 608
2780 x 992	2780 x 992	2780 x 992	2780 x 992	2780 x 992	2780 x 992	2540 x 608	2540 x 608
3648 x 640	3648 x 640			3640 x 640		3080 x 608	3080 x 608
ideal = abgestimmt auf Plattenrohmasse (jedes Zwischenmass ist möglich)							

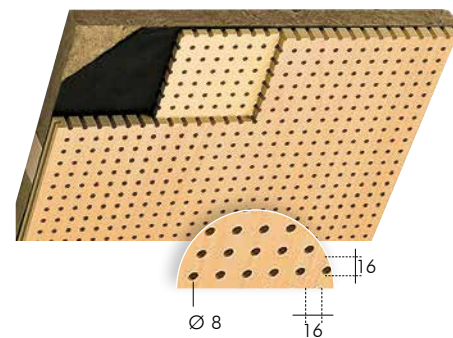


Schallabsorptionswerte nach ISO 354


Abhängig von 226 und 66 mm

mit rückseitigem Vlies und Mineralwolle 30 mm (60 kg/m³)


Kanten



sauber geschnitten




mit Nut und Feder
rundum



Sichtkante


... oder nach
Ihren Angaben

16/16/6 -12%




a w	Euro	NRC
0.50LM	D	0.80
0.50M	D	0.75

16/16/8 -19 %



a w	Euro	NRC
0.75 LM	C	0.90
0.70 M	C	0.80

16/16/10 -30 %



a w	Euro	NRC
0.95	A	0.95
0.90	A	0.90

Montage



Carnegie Sportschule, GB – Architekt: Sheppard Robson Architects, GB – Foto: Andrew Heptinstall Photography, Northumberland GB

