










TOP(P)E(R)F(O)[®] Typ T Reihe

Die TOPPERFO Typ T Reihe steht für hohe Absorption im Tief- bis Mitteltonbereich Akustik-Paneeelen, die individuell nach Ihren Wünschen hergestellt werden. Diese Produkte Reihe ist durch die kleinen Lochdurchmesser diskret in ihrer Erscheinung und zugleich sehr leistungsfähig in der Schallabsorption.

Masse und Materialien


Trägerplatte	Normal entflammbar D-s2,d0/CH RF 3			Schwer entflammbar B-s1,d0/CH RF 2			RESAP [®] Trägerplatte unbrennbar	
Oberfläche/ Stärke	Farblackiert 16 mm 	Echtholz- Furnier 	Melaminharz 16 mm 	Farblackiert 16 mm 	Echtholz- Furnier 	Melaminharz 16 mm 	Farblackiert 16 mm 	Echtholz- Furnier 
Paneele	max. in mm 3648 x 1216	max. in mm 3648 x 1216	max. in mm 3648 x 1216	max. in mm 3648 x 1216	max. in mm 3648 x 1216	max. in mm 3648 x 1216	max. in mm 3080 x 1216	max. in mm 3080 x 1216
	ideal: in mm 2032 x 992	ideal: in mm 2032 x 992	ideal: in mm 2032 x 992	ideal: in mm 2032 x 992	ideal: in mm 2032 x 992	ideal: in mm 2032 x 992	ideal: in mm 1540 x 608	ideal: in mm 1540 x 608
	2780 x 992	2780 x 992	2780 x 992	2780 x 992	2780 x 992	2780 x 992	3080 x 608	3080 x 608
	3648 x 640	3648 x 640			3640 x 640			
ideal = abgestimmt auf Plattenrohmasse (jedes Zwischenmass ist möglich)								

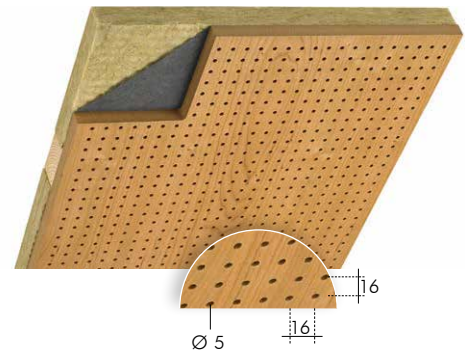

Symbole

-  Farblackiert
-  Echtholz-Furnier
-  Melaminharz

Kanten




sauber geschnitten

mit Nut und Feder rundum

Sichtkante

Oder nach Ihren Angaben...

Schallabsorptionswerte

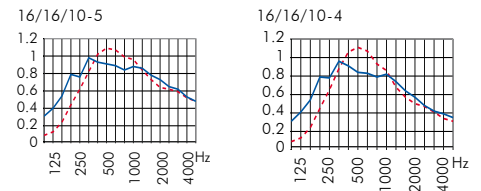


aw	EURO	NRC
0,70 L	C	0,82
0,70 M	C	0,83


aw	EURO	NRC
0,55 LM	D	0,75
0,50 LM	D	0,78

Grafiken: Schallabsorption bei Abhängen-
höhe 215 mm und 55 mm.

Montage



TOPPERFO-T,
Ø 3 mm
Klebmontage mit
TOPPERFO-Fix



TOPPERFO-T,
Ø 4+5 mm
Spezialschrauben in
Sacklochrreihe

Hinweis:

Typ 16/16/10-3 + Typ 16/16/10-2
siehe Produktkatalog

LVM Münster, DE – Architekt: HPP, Düsseldorf DE – Foto: HGEsch/Hennef



TOPAKUSTIK AG
OBSEESTRASSE 11
6078 LUNGERN
CHE-101.964.094 MWST

CONTACT@TOPAKUSTIK.CH
WWW.TOPAKUSTIK.CH
T +41 41 679 73 73
F +41 41 679 73 79



A+ und FSC Produkte sind gekennzeichnet / A+ and FSC products are marked / Produits A+ et FSC sur demande / Prodotti A+ e FSC sono contrassegnati