
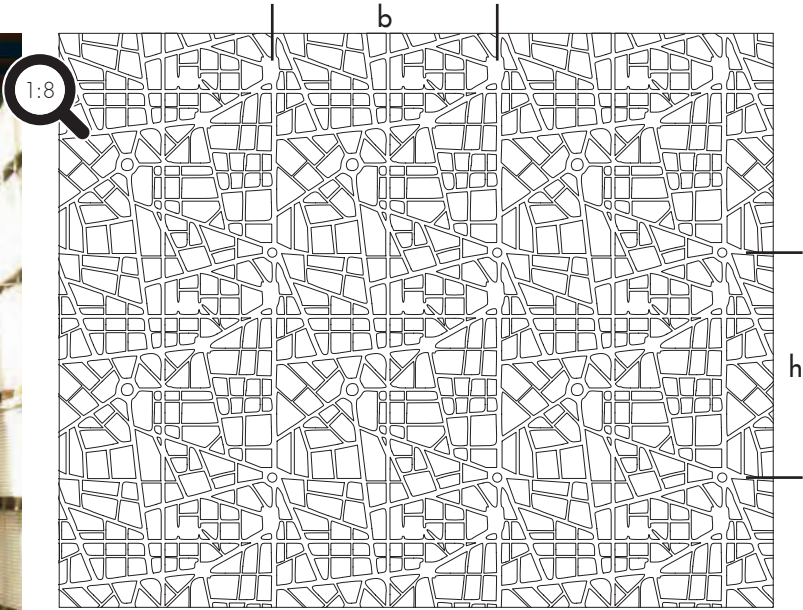


TOP(A)K(U)S(T)I(K)[®] Line 2110

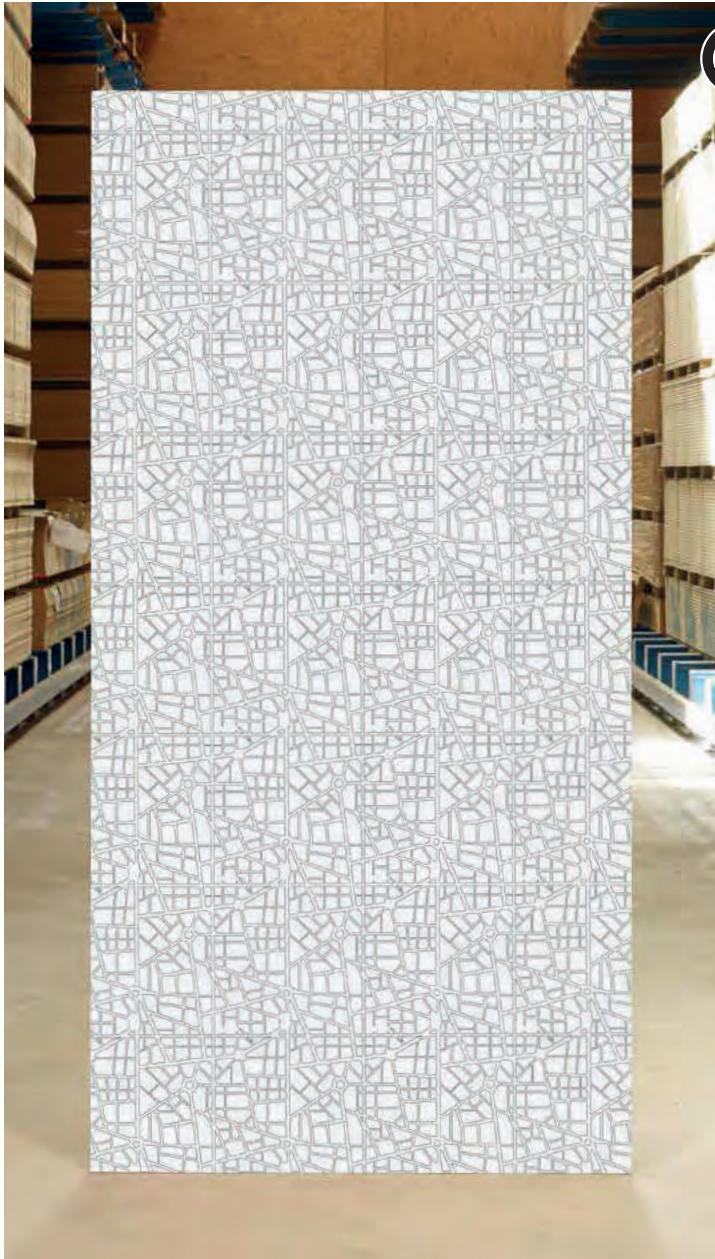


Rapport $b = 236.68 \text{ mm}$
 $h = 236.68 \text{ mm}$

Schallabsorptionswerte nach ISO 354
 Abhängöhe 226 und 66 mm
 mit rückseitigem Vlies und Mineralwolle 40 mm (60 kg/m³)

Line 2110


α_w	Euro	NRC
0.70 (L)	C	0.81
0.70 (LM)	C	0.86



2/2/0.5

mit zusätzlicher Micro-Perforation

α_w	Euro	NRC
0.80 (L)	B	0.93
0.75 (LM)	C	0.95



OBERFLÄCHEN

- Echtholz furnier**
alle Holzarten
(helle Furniere müssen bemustert werden)
- Farblack**
alle ausser weiss und ganz helle Farben
(nach Rücksprache)
- Melaminbeschichtung**
unsere eco-Collection 2.0 (nur mit MDF)
HPL-Belag: auf Anfrage

TRÄGERMATERIALIEN

- MDF 16 mm Standard D-s2,d0 und schwerentflammbar B-s1,d0
- RESAP[®] 16 mm (ohne Melaminbeschichtung)
- 3-Schichtplatte ARIA-Pure (Weisstanne) 16 mm

FORMATE

- max. 4000 x 1280 mm
- Die Aussenmasse sind rapportabhängig. Beachten Sie die Achsmasse der Rapporte in horizontaler und vertikaler Richtung.