



### Datenblatt: Schallabsorptionsgrad nach ISO 354

Objekt: OFFECCT SOUNDWAVE  
 Produkt: Jasmine  
 Abstand zum Boden: direkt aufgelegt  
 Montage: Typ A

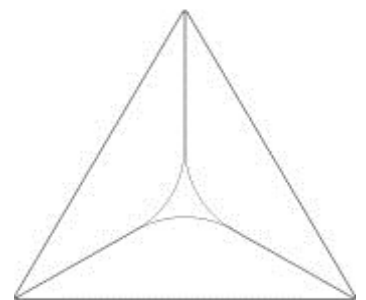

Frequenz [Hz]	$\alpha_p$ Oktave
100	0,15
125	
160	
200	0,77
250	
315	
400	0,81
500	
630	
800	0,72
1000	
1250	
1600	0,58
2000	
2500	
3150	0,55
4000	
5000	

Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 354

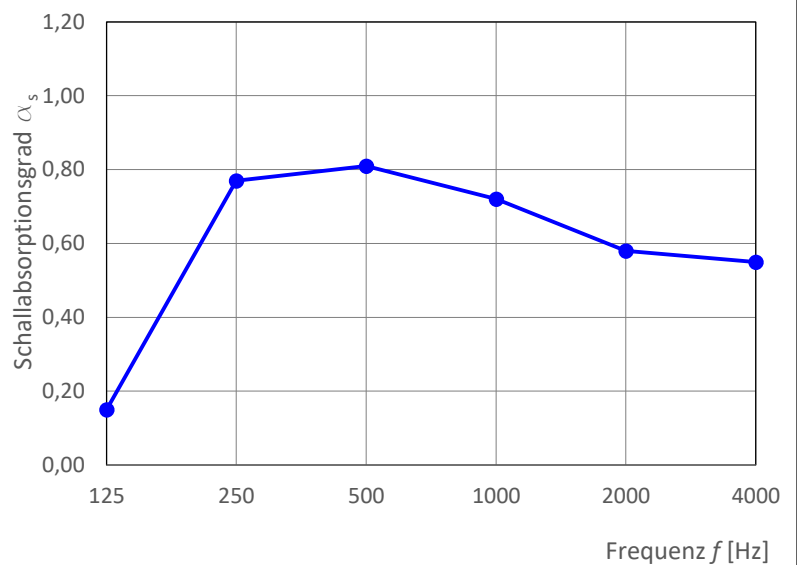

$\alpha_s$  Schallabsorptionsgrad nach ISO 354

$\alpha_p$  Praktischer Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654

Prüfer:

Rel. Luftfeuchtigkeit:

Hallraum:

Temperatur:

Akustikwerkstan

Hallraumvolumen:

Prüfdatum:

Druckdatum:

27.11.2020

07/2022