

Topakustik

ARIA-Pure

vormals: TOPAKUSTIK ARIA-PURE

ARIA-Pure bedeutet Weisstanne durch und durch! Wir führen die Dreischichtplatte Weisstanne keilgezinkt in zwei Formaten in der Stärke 16 mm an unserem Lager.

	Format Rohplatte	Lamellen	Paneele
Weisstanne keilgezinkt	4080 × 2050 mm	ideal = 4080 × 128 mm	ideal = 2020 × 640 mm
	5000 × 2050 mm	ideal = 2480 × 128 mm	ideal = 2490 × 640 mm

Schallabsorptionswerte nach ISO 354

mit rückseitigem Vlies und Mineralwolle 30 mm (60 kg/m³)

Topakustik	Lamellen Paneele*	ca. 216 / 226 / 246 mm Abhängehöhe			ca. 46 / 56 / 96 mm Abhängehöhe		
		αw	Euro	NRC	αw	Euro	NRC
Classic 12/4 M	X	0.80	B	0.89	0.80 M	B	0.86
Classic 28/4 M	7.5% X	0.55 LM	D	0.78	0.55 M	D	0.72
Classic RL3 M	7.4% X	0.80 LM	B	0.79	0.75	C	0.82
Classic RL4 M	9.4% X	0.80	B	0.82	0.80	B	0.85
Classic 13.5/2.5 M	9.5% X	0.90	A	0.88	0.85	B	0.84
Classic 18.5/2.5 M 3D	7.3% X	0.80	B	0.83	0.75 M	C	0.82
Micro 2/2/0.5	X	0.60 LM	C	0.76	0.60 LM	C	0.81
Micro 1.8/1.8/0.5	X	0.65 L	C	0.80	0.65 LM	C	0.84
Perfo M 16/16/6	X	0.50 LM	D	0.79	0.50 M	D	0.73
Perfo M 16/16/8	X	0.75 LM	C	0.91	0.70 M	C	0.81
Perfo M 16/16/10	X	0.95	A	0.95	0.90	A	0.90

* Paneele sind nur für absolut symmetrische Produkte herstellbar (Standvermögen)



Topakustik Classic
18.5/2.5 M mit 3D-Oberfläche
Länge 2300 oder 3900 mm möglich



Zu unseren Referenzen

Topakustik AG | Obseestrasse 11 | 6078 Lungern | Schweiz
T +41 41 679 73 73 | contact@topakustik.ch | www.topakustik.ch
CHE-101.964.094 MwSt


TOP(A)K(U)S(T)I(K)

Acoustic panel solutions

Vertrieb Österreich:



Wolfgang Spitzer, Design- u. Akustiksysteme

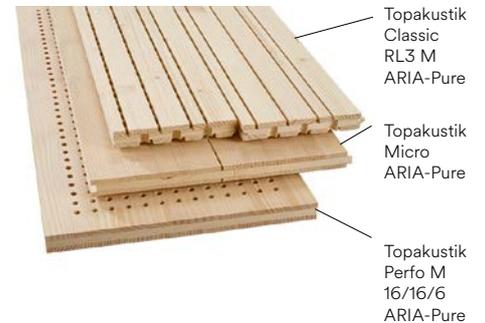

Übersicht der verfügbaren

Farbnuancierungen und

Oberflächenbehandlung siehe

Seite 2.

Andere Oberflächen auf Anfrage

(gebürstet, sägeroh)



A+ und FSC Produkte sind gekennzeichnet / A+ and FSC products are marked /
Les produits A+ et FSC sont étiquetés / Prodotti A+ e FSC sono contrassegnati

Topakustik

ARIA-Pure

vormals: TOPAKUSTIK ARIA-PURE

TOP)A)K)U)S)T)I)K) 

Acoustic panel solutions

Vertrieb Österreich:



Wolfgang Spitzer, Design- u. Akustiksysteme

Oberflächenbehandlung

Die Oberflächenbehandlung erfolgt für Decken mit lasierendem Vergilbungsschutz, für Wände empfehlen wir zusätzlich eine Lackierung mit Wasserlack. Weitere lasierende Farblackierungen sind möglich. Informieren Sie sich darüber auf unserer Webseite oder kontaktieren Sie uns direkt.



Ansicht Weisstanne keilgezinkt

(Ausschnitt von 60x25 cm)



Ansicht Fichte mit Ästen

(Ausschnitt von 60x25 cm)



Country oak



Elegant grey



White 10%



White shade 5%

Bitte verlangen Sie unsere Musterkollektion, um die Natürlichkeit der Oberflächen zu erleben.

Topakustik AG | Obseestrasse 11 | 6078 Lungern | Schweiz
T +41 41 679 73 73 | contact@topakustik.ch | www.topakustik.ch
CHE-101.964.094 MwSt



A+ und FSC Produkte sind gekennzeichnet / A+ and FSC products are marked /
Les produits A+ et FSC sont étiquetés / Prodotti A+ e FSC sono contrassegnati

Wolfgang Spitzer, Design- u. Akustiksysteme | A 4864 Attersee, Mühlbach 76 | T +43 7666 20701 | office@design-akustik.at | www.design-akustik.at